

Anbauteile

Anbauteile für Türen



Abnehmbarer Fronthebel (vom Doppelhebelverschluss)



Zylinder-Kasten-Riegel-schloss



Druckausgleichsventil



Schauglas



Zur Optimierung und Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten

Anbauteile für luftdichte Stahl- und Revisionstüren für erhöhte Anforderungen und Anwendungswünsche

- Zylinder-Kasten-Riegelschloss zum Abschließen der Tür am Drehknopf oder mit einem Schlüssel
- Einsteck-Riegelschloss, vorgerichtet für den Einbau eine Profilzylinders zum Verschließen der Tür
- Schauglas bestehend aus 2 Glasscheiben
- Druckausgleichsventil zum Druckausgleich zwischen Öffnungs- und Schließseite, Tür lässt sich dann ohne großen Kraftaufwand öffnen
- Doppelhebelverschluss mit abnehmbarem Fronthebel, Tür kann ohne den Fronthebel von außen nicht geöffnet werden
- Bei den Stahltüren sind die Anbauteile beliebig miteinander kombinierbar

Serie

Z* – Türen

Allgemeine Informationen

Funktion

Varianten

Produktdetails

Seite

Z* – 2

Z* – 3

Z* – 5

Z* – 7


Anwendung

Anwendung

– Zur Optimierung und Erweiterung der


Einsatzmöglichkeiten von luftdichten Stahltüren
und Revisionstüren

Anordnung Anbauteile für einflügelige luftdichte Stahltür Serie ST

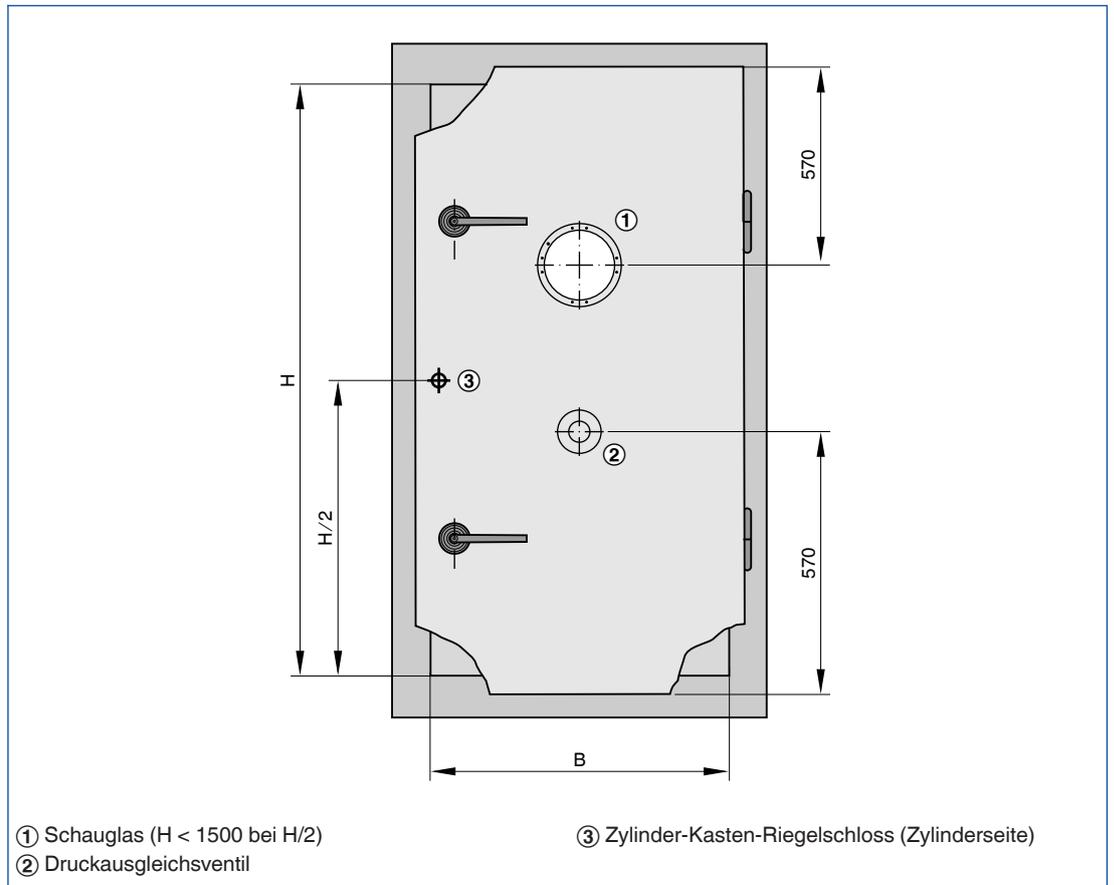


Anschlagseite rechts

Anordnung Anbauteile für doppelflügelige luftdichte Stahltür Variante ST-D

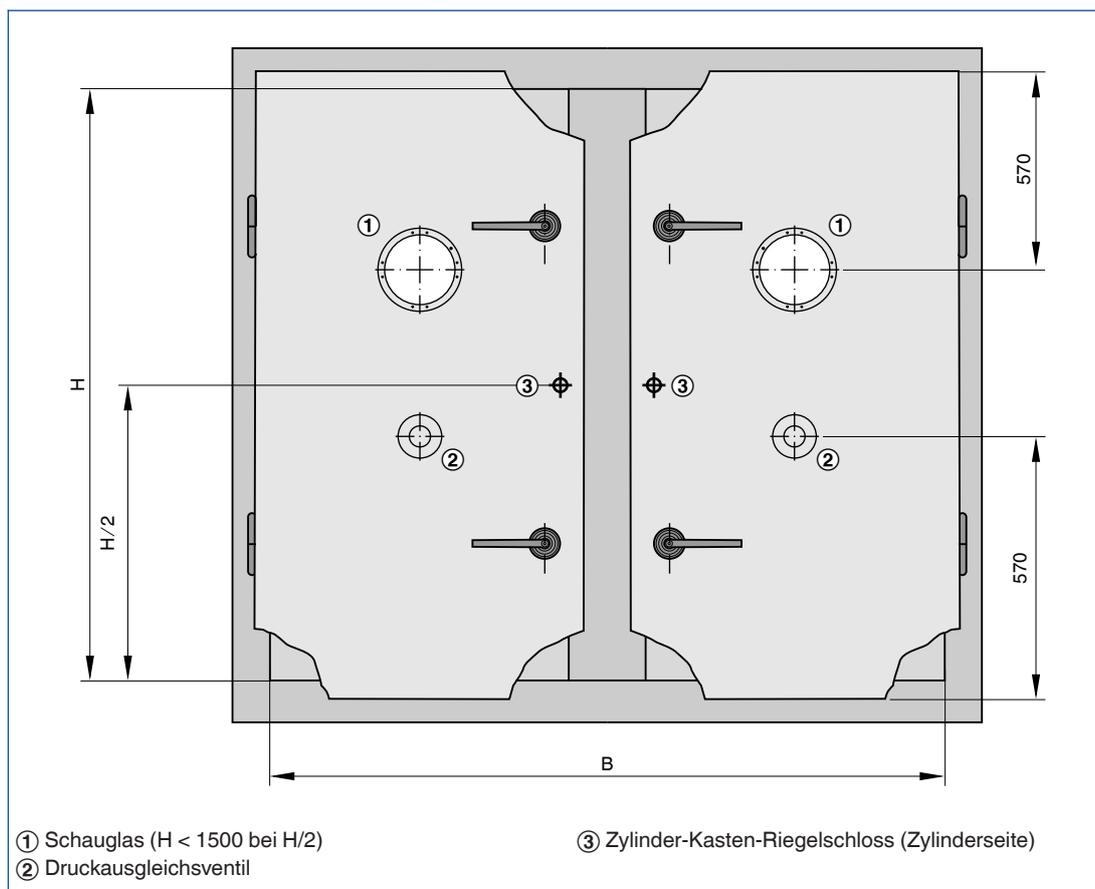

Anordnung Anbauteile für luftdichte Revisionstüren Serie BS

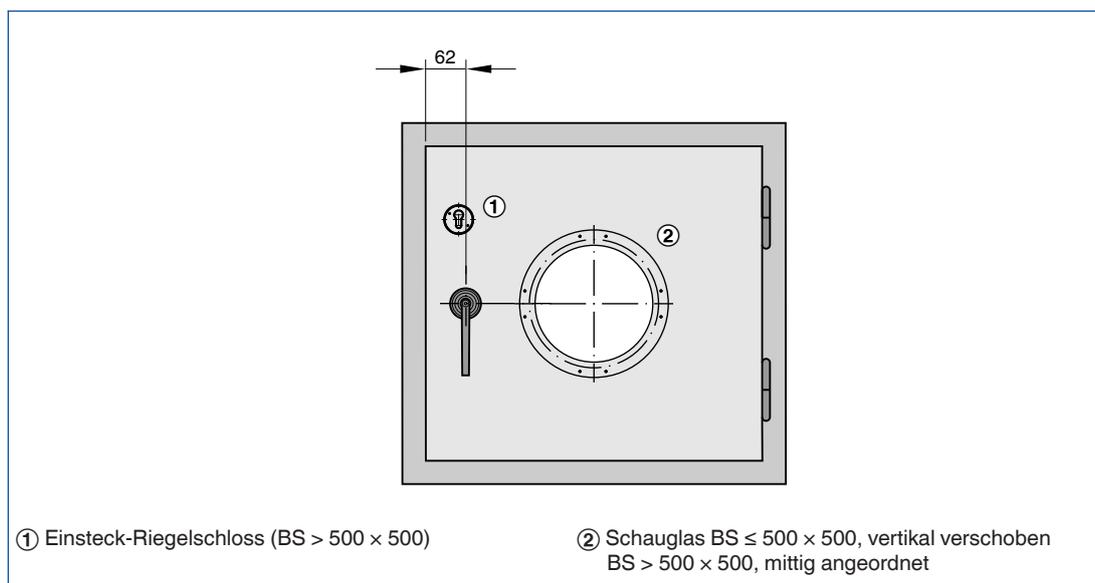

Anschlagseite rechts

**Zylinder-Kasten-
Riegelschloss**



**Zylinder-Kasten-
Riegelschloss**



Schauglas



**Druckausgleichsven-
til**



**Abnehmbarer
Fronthebel (vom
Doppelhebelver-
schluss)**



Die Anbauteile werden mit dem Bestellschlüssel der luftdichten Türen definiert.

Z01

Anwendung

- Zum Verschließen der Tür und zum manuellen Öffnen von der Innenseite

- BKS-Kasten-Riegelschloss
- BKS-Zylinder mit drei Schlüsseln
- Für doppelflügelige Türen paarweise gleichschließend

Bauteile und Eigenschaften

Z02

Anwendung

- Zum Verschließen der Tür, vorgerichtet für den Einbau eines Profilzylinders

- Einsteckriegelschloss für kundenseitigen Profilzylinder Länge innen 22 mm, Länge außen 35 mm
- Profilzylinder, z. B. BKS Nr. 3100
- Zwei Rosetten

Bauteile und Eigenschaften

Z03

Anwendung

- Zur Optimierung und Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von luftdichten Stahltüren

und Revisionstüren

Bauteile und Eigenschaften

- Schauglas bestehend aus zwei Glasscheiben
- Mit Klemmprofilen befestigt

Z04

Anwendung

- Zum manuellen Druckausgleich zwischen Öffnungs- und Schließseite, Öffnen der Tür ohne großen Kraftaufwand

- Druckausgleichsventil aus Aluminium-Druckguss
- Umlaufendes Moosgummiprofil innen und außen
- Zwei Sterngriffe

Bauteile und Eigenschaften

Z05

Anwendung

- Tür kann ohne den abnehmbaren Fronthebel von außen nicht geöffnet werden

- Doppelhebelverschluss mit abnehmbarem Fronthebel
- Fronthebel aus Aluminium-Druckguss
- Vierkantaufnahme
- pro Tür jeweils ein abnehmbarer Fronthebel

Bauteile und Eigenschaften

Anbauteile für luftdichte Stahltüren

Bestellschlüsseldetail	Zylinder-Kasten-Riegelschloss	Einsteck-Riegelschloss	Schauglas	Druckausgleichsventil	Abnehmbarer Fronthebel
	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05
Z01	x				
Z02		x			
Z03			x		
Z04				x	
Z05					x
Z06	x		x		
Z07		x	x		
Z08			x	x	
Z09			x		x
Z10	x			x	
Z11		x		x	
Z12				x	x
Z13	x				x
Z14		x			x
Z15	x		x	x	
Z16		x	x	x	
Z17			x	x	x
Z18	x		x		x
Z19		x	x		x
Z20	x			x	x
Z21		x		x	x
Z22	x		x	x	x
Z23		x	x	x	x


Kombinationen mit Z03 und Z04 ab H=1500 mm

Anbauteile für luftdichte Revisionstüren

Bestellschlüsseldetail	Zylinder-Kasten-Riegelschloss	Einsteck-Riegelschloss	Schauglas	Abnehmbarer Fronthebel
	Z01	Z02	Z03	Z05
Z01	x			
Z02		x		
Z03			x	
Z05				x


- BS ≤ 400 × 400 nur mit Z05
- BS > 500 × 500
- BS ≤ 500 × 500 vertikal verschoben
- B > 500 × 500 mittig angeordnet

Zylinder-Kasten-Riegelschloss (Blattseite)

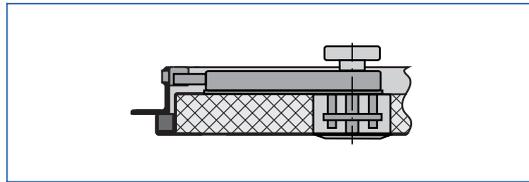


Auch Montage Türseite möglich

Einsteck-Riegelschloss

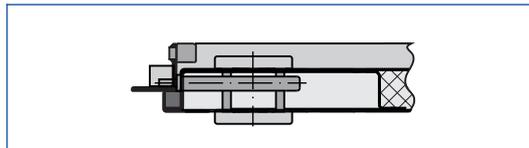


Erst bei BS > 500 × 500 mm möglich, Einbau oberhalb
des Handhebels

Schauglas

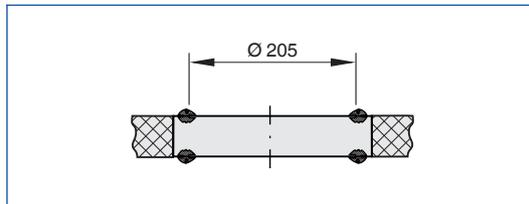

Bei BS < 500 × 500 mm vertikal aus der Mitte, bei BS ≥
500 × 500 mm mittig positioniert

Druckausgleichsventil

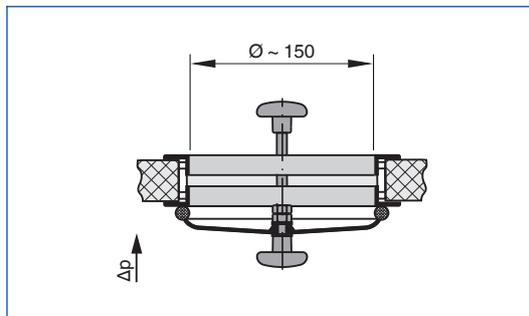

Nicht bei BS lieferbar

Abnehmbarer Fronthebel (vom Doppelhebelverschluss)

